

CODAGE DES EMETTEURS, RECEPTEURS ET MODULES

1 FONCTION:

Coder le récepteur et l'émetteur de façon **identique** à l'aide des 12 petits interrupteurs.

2, 3 ET 4 FONCTIONS:

EMETTEURS:

Placer les 10 premiers interrupteurs (1.2.3.4.5.6. 1.2.3.4.) au choix, et les 2 derniers (5 et 6) de droite, en bas.

RECEPTEURS OU MODULES:

1) placer les 10 premiers interrupteurs comme sur les émetteurs.


2) ensuite positionner les 2 derniers de la façon suivante:

Pour le récepteur A, en bas, ce qui correspond au bouton de gauche.

Pour le récepteur B, le 5 en haut, le 6 en bas ce qui correspond au bouton du milieu.

Pour le récepteur C, le 5 en bas, le 6 en haut ce qui correspond au bouton de droite.


Pour le récepteur D, en haut, ce qui correspond aux boutons du milieu de droite enfoncés simultanément.

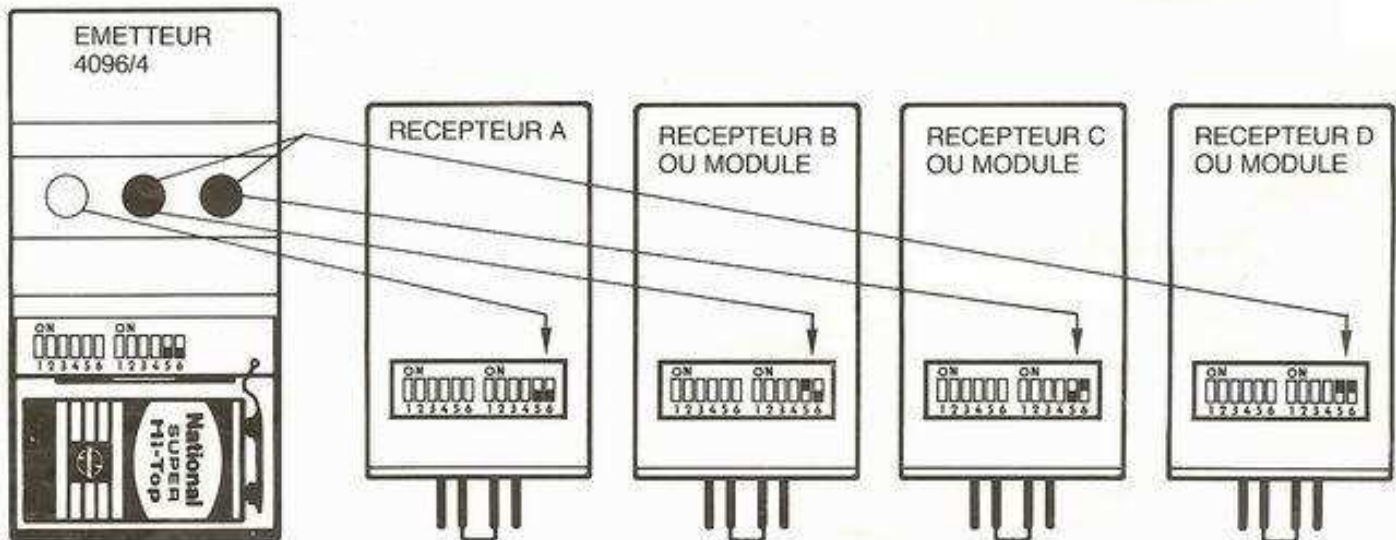

SUPPORT DE RECEPTEUR OU MODULE

- 1 et 8 = Alimentation
12 CC - 24 CA
- 3 et 2 = contact
- 7 = co-axial ou simple fil
- 1 = tresse du cable co-axial
- 1 - 4 et 8 = connexion module

EXEMPLE DE CONNEXION ENTRE 1 RECEPTEUR ET 3 MODULES

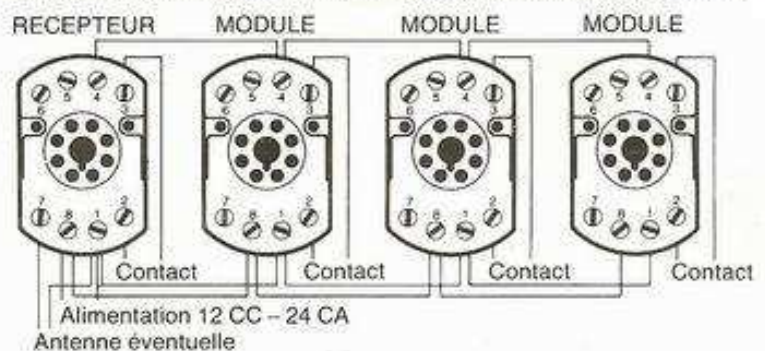

ANTENNE

- un simple bout de fil électrique de 60 à 80 cm branché en 7 suffit.
- si la portée est insuffisante, placer une antenne extérieure avec du cable co-axial 50 Ohms, le co-axial en 7, la tresse en 1.

